



¿CÓMO DESTAPAR? UNA DUCHA

No es raro que las duchas se tapen, ya sea por trozos de jabón, acumulación de cabellos, por pedazos de esponja que se desprenden, u otros. Sin embargo, dependiendo de la gravedad de este problema, puede tratarse de algo muy fácil de solucionar, con herramientas que incluso hay en la casa.



Herramientas a utilizar

- Sopa
- Sonda destapadora


Materiales a utilizar

- Balde
- Esponja
- Manguera

La obstrucción de las duchas usualmente es causada por acumulación de pelo en el desagüe. Cuando el desagüe está tapado, el problema generalmente se encuentra en el sifón o cerca de los accesorios. Si los accesorios también están atascados, significa que el problema está en la tubería matriz, en este caso es conveniente llamar a un gáster.



PASOS A SEGUIR

1 Usar el sopapo

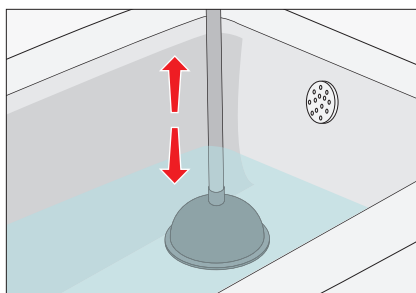

- Sacar la rejilla del desagüe de la ducha.
- Llenar la ducha con 5 cms. de agua para cubrir la cabeza del sopapo.
- Empujar y tirar el sopapo en forma vertical usando ambas manos.
- Bombear como mínimo 15 veces con movimientos enérgicos.
- En el último intento tirar fuertemente hacia afuera el sopapo.

2 Usar la sonda

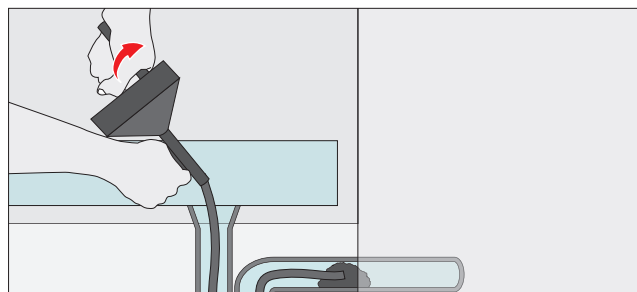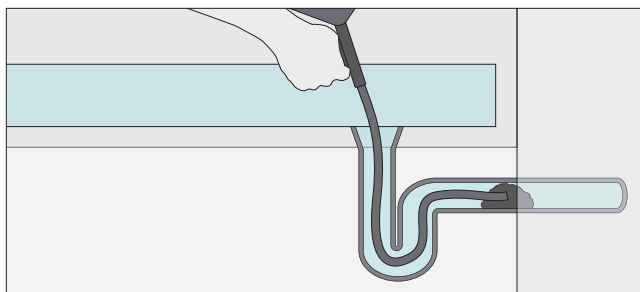


- Si la obstrucción no está en el sifón sino que más abajo, usar una sonda destapadora de cañerías.
- Con la rejilla removida, introducir la sonda por el orificio del desagüe hacia abajo desenrollando simultáneamente.
- Introducir el alambre metálico del limpiador de desagües hacia abajo por el orificio del desagüe. Soltar el tornillo de mariposa en el frente.
- Poner el protector plástico con manilla a unos 15 cms. de la apertura. Poner el seguro o tope cerca de la manilla.
- Girar la manilla en el sentido del reloj para romper la obstrucción. A medida que el cable penetra más por la tubería soltar el seguro y meter más cable.
- Reacomodar, volver a apretar el tornillo de mariposa y repetir.
- Si el rollo de alambre choca con una cañería antes de llegar a la obstrucción, no perder la paciencia, retroceder 10 cms. y volver a empujar mientras gira la manilla.
- Cuando el alambre se haya terminado sacar lentamente, teniendo a mano un balde para recibir todos los desperdicios que salen junto a la sonda.

RECOMENDACIÓN:

Lavar y secar el rollo de alambre antes de guardarlo.

3 Usar una manguera

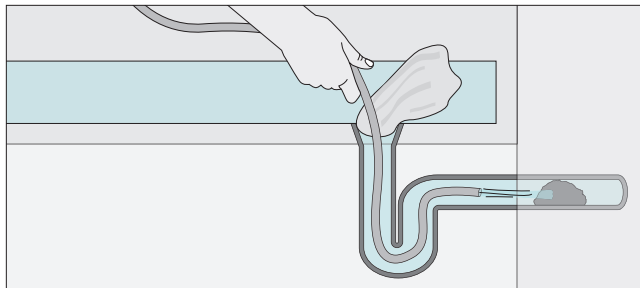

- Si se tiene acceso a una manguera y a un ayudante, intentar este método.
- Meter la manguera lo más adentro posible por el desagüe.
- Envolver con trapos.
- Soltar chorros breves y potentes mientras mantiene los trapos en posición.