



¿CÓMO HACER? UN ZAPATERO

Muchas veces nuestros zapatos no tienen el espacio suficiente dentro del clóset para ser guardados. Cuántas veces han quedado tirados por ahí en el fondo, mezclándose unos con otros aunque se intente ser ordenado. Un zapatero o porta zapato ayuda a mantenerlos en su lugar y previene daños o deformaciones productos de dejarlos en cualquier lugar. ¡Manos a la obra!



Herramientas a utilizar

- Huincha para medir
- Taladro
- Avellanadora
- Broca paleta Nº 19
- Tornillos para madera # 6x1 5/8"
- Desatornillador
- Lija
- Brocha

Materiales a utilizar

- MDF de 20 mms de espesor, 2 trozos de 1 m x 35 cms (A y B)
- Tarugos de madera de 19 mms (6 trozos de 40 cms, 4 trozos de 23 cms, 4 trozos de 19 cms)
- Masking tape
- Látex blanco
- Esmalte sintético blanco
- 10 topes plásticos de puerta
- Adhesivo de contacto
- 4 ruedas plásticas giratorias de 50 mms
- Tinte para madera
- Cola fría
- Pasta de retape


Para aumentar su gran utilidad, este práctico zapatero tiene ruedas, por lo que es fácil transportarlo de un lado a otro. Además, dependiendo del espacio y estilo de su habitación, puede guardarlo dentro del clóset y también fuera de él, ordenando sus botas y zapatos por categoría.

Color

Si bien se recomienda pintar de blanco por ser un color neutro y combinable, al momento de comprar usted puede elegir el color que más le guste para pintar el porta zapatos, según su espacio y decoración.


PASOS A SEGUIR

1 Marcar trozo de madera

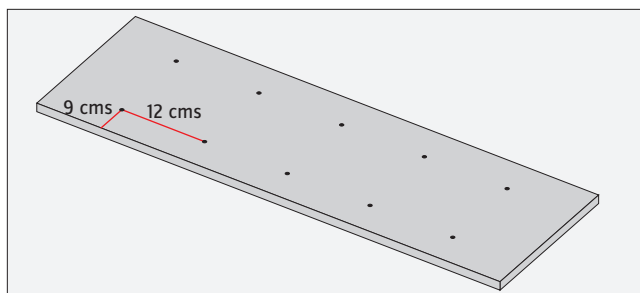


- Hacer 10 marcas en el trozo de madera A, cada una a 12 cms de distancia y desde el borde a 9 cms.

2 Preparar la puesta de tornillos

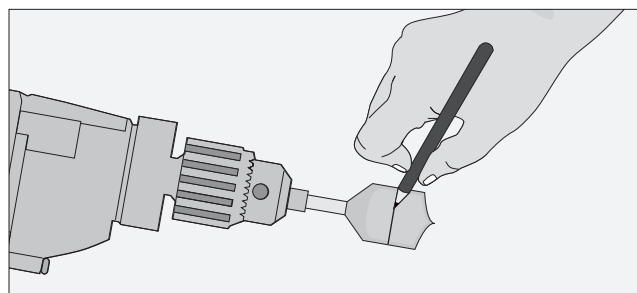


- Marcar la broca con un lápiz según el largo de los tornillos.
- La idea es que la perforación no traspase la madera.

3 Hacer las perforaciones

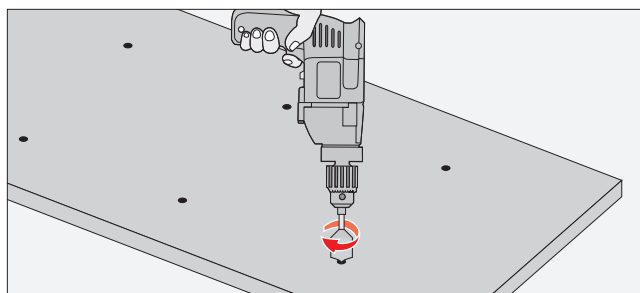


- Con el taladro hacer las perforaciones en las marcas ya hechas.
- Deben ser 10 en total.

4 Preparar los trozos A y B para ser unidos

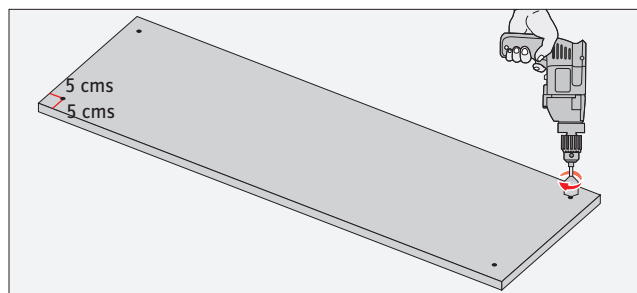


- Por el reverso del trozo A, y en cada esquina, hacer un orificio a 5 cms de los bordes.
- Repetir esto mismo con el trozo B.

5 Poner tarugos y tornillos

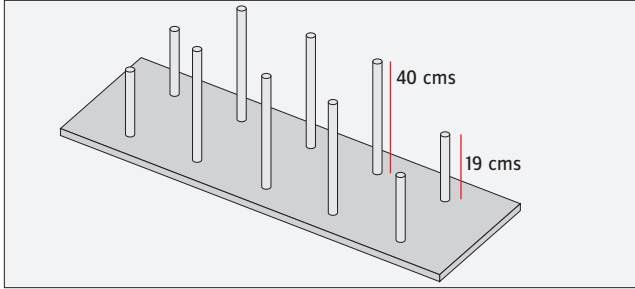


- Encolar los 10 orificios y poner 6 tarugos de 40 cms en el centro y 2 tarugos de 19 cms en los costados.

6 Preparar esquinas del trozo B

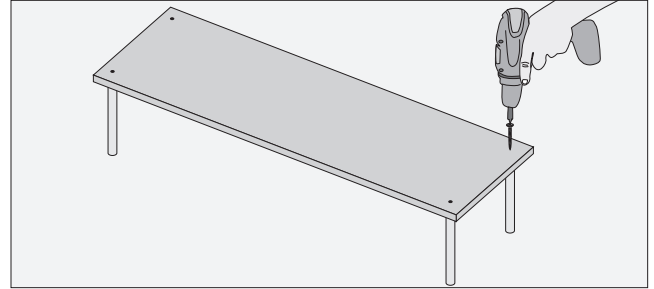

- Encolar los orificios de las esquinas del trozo B.
- Introducir los tarugos.
- Fijarlos con tornillos.

7 Unir trozo A con trozo B

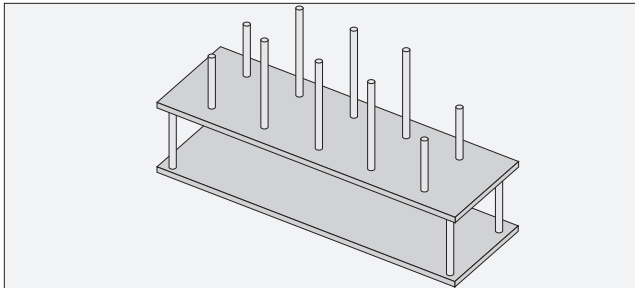


- Unir el trozo A con el trozo B, haciendo que los tarugos coincidan con los orificios.
- Encolar y atornillar.
- Utilizar pasta de retape en todos los cantos y sobre la cabeza de los tornillos.

¿Cómo ordenar?


En el centro del zapatero poner zapatillas o sandalias una al lado de la otra, o bien, dentro de una caja para que se vea más ordenado.

8 Lijar

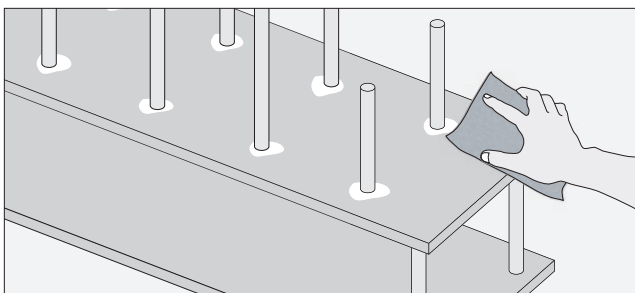


- Lijar toda la estructura.
- Luego, y antes de pintar, proteger la base de los tarugos con masking tape.

9 Pintar

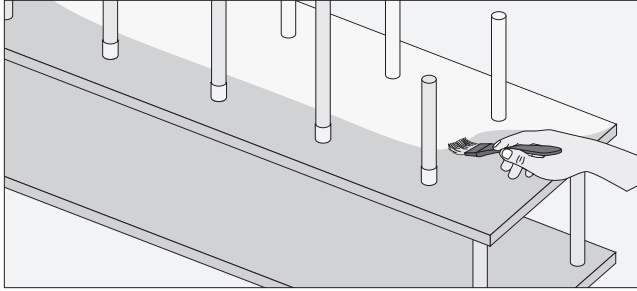


- Pintar con látex blanco y dejar secar.
- Retirar el masking tape de los tarugos.
- Aplicar en los tarugos tinte para madera.

10 Instalar las ruedas

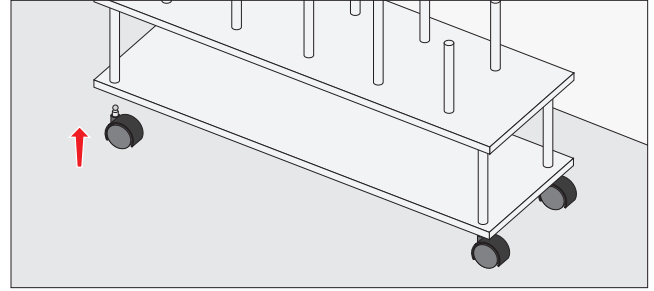

- Instalar las 4 ruedas.

10 Instalar los topes

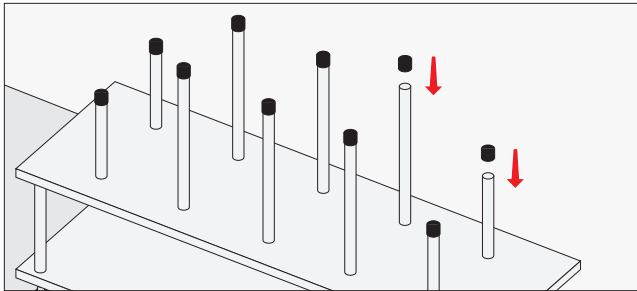

- Sobre cada tarugo, pegar con adhesivo de contacto los topes que le darán la terminación final.

RECOMENDACIÓN

La instalación de ruedas es opcional, ya que podría dejarse fijo en un lugar, pero la recomendación es que las tenga ya que de esta manera es fácil moverlo para cambiarlo de lugar dentro de la habitación o para hacer la limpieza dentro del clóset.