



# ¿CÓMO REPARAR Y PINTAR? UNA PISCINA

Noviembre es el mes perfecto para preparar una nueva temporada de piscina. Para esto debemos ver el estado en qué está y reparar aquellos desperfectos que la puedan hacer funcionar con dificultad o dañar estructuralmente si la volvemos a llenar con agua. Es un trabajo de mantención al que debemos dedicarle varios días y hacerlo con paciencia, pero que agradeceremos tener terminado antes que comience oficialmente la temporada de piscina y el calor que llama a un merecido chapuzón. →

## Herramientas a utilizar

- Escobillón
- Manguera
- Espátula
- Llana
- Lijadora
- Brocha
- Rodillo
- Alargador de rodillo
- Mascarilla
- Aspiradora

## Materiales a utilizar

- Pasta piscina
- Lija
- Pintura Piscina

Cuando se repara y pinta una piscina hay que tener muy claro qué tipo de producto se usó anteriormente, ya que hay 3 tipos de pinturas y no todos son compatibles entre sí.

- **Pintura Poro abierto:** es especial para piscinas de hormigón no impermeabilizadas o con el estuco fresco, ya que funciona como membrana de curado. Es permeable al vapor e impermeable al agua y sella la permeabilidad capilar de muros y pisos.
- **Pintura Caucho Clorado:** se usa en piscina de concreto y fibro cemento, incluso en otras estructuras como canaletas o fierros que estén en ambientes de alta humedad. Es totalmente impermeabilizante y evita la formación de hongos y algas.
- **Pintura Impermeabilidad Selectiva:** es la única compatible con los otros 2 tipos de pintura, se puede aplicar sobre piscinas ya pintadas de hormigón o estuco. Tiene una gran durabilidad, bajo olor, secado rápido y es antihongos.

**Plastikote 33, pintura impermeabilidad selectiva**  
COD. 75724-1

**Chilco Piscina, pintura poro abierto**  
COD. 95681-3

**Pintura Piscina Sipa, pintura caucho clorado**  
COD. 29057-2

## ANTES DE COMENZAR


Si la piscina estuviera llena, hay que desaguar y dejar que se seque antes de hacer cualquier reparación.

### 1 Sacar pintura suelta



- Con la espátula sacar la pintura suelta.
- Marcar las grietas golpeándolas con la punta de la espátula. Se trata de dejar la grieta completamente a la vista y sin pintura.


### 2 Lijar

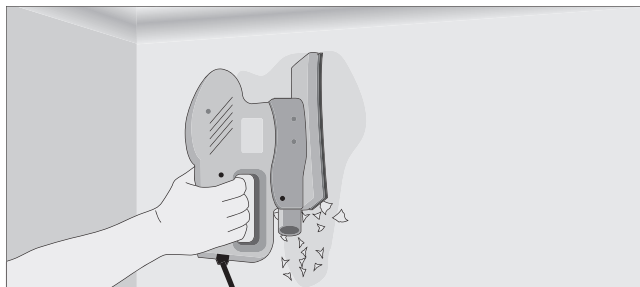

- Pasar la lijadora orbital para pulir suavemente las paredes y piso de la piscina.
- La idea es sólo sacar la pintura suelta.

## RECOMENDACIONES


Cuando se lija es necesario el uso de mascarilla y gafas de seguridad para no aspirar el polvo.



### 3 Limpiar Piscina




- Con el escobillón barrer el fondo y los muros de la piscina para sacar el polvo.

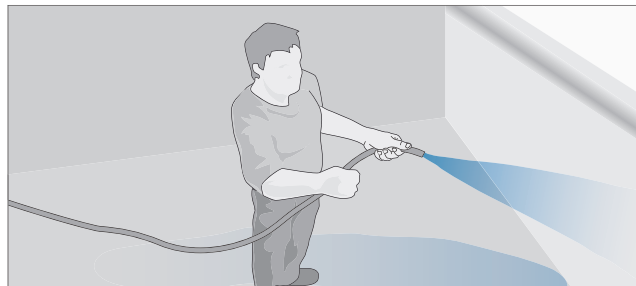

- Lavar con la manguera y escobillar para sacar el bronceador que queda pegado de la temporada pasada.

### 4 Sellar grietas y pelones

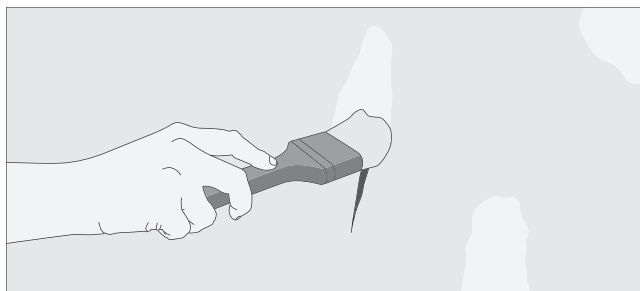


- Con la misma pintura para piscina que se va usar después es necesario sellar las grietas y pelones que quedaron después de pasar la espátula y la lijadora.
- Es una forma de sellar el concreto que queda la vista.

## RECOMENDACIONES

Dejar secar la pintura entre 12 y 24 horas.



### 5 Empastar

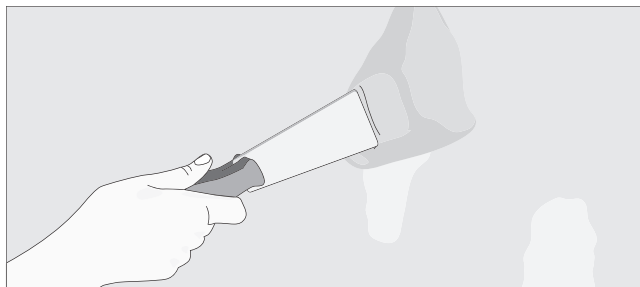

- Tapar las grietas e imperfecciones (que están selladas con la pintura) con Pasta Piscina, una masilla que se aplica con espátula o llana.
- Ser generosos en la aplicación ya que es muy importante que todas las grietas queden muy bien tapadas.

## Tips:

Para las grietas o imperfecciones más profundas y grandes (mayores a 5 mm) usar Masilla Plastikote que es una pasta elástica que se aplica con espátula y después se alisa pasando una brocha pequeña sólo bastará con usar Pasta Piscina.



Masilla Plastikote



Pasta Piscina

## RECOMENDACIONES


Dejar secar la pasta entre 12 y 24 horas.



## 6 Pulir la piscina



- Con la lijadora orbital pulir las zonas con Pasta Piscina para que queden lisas.

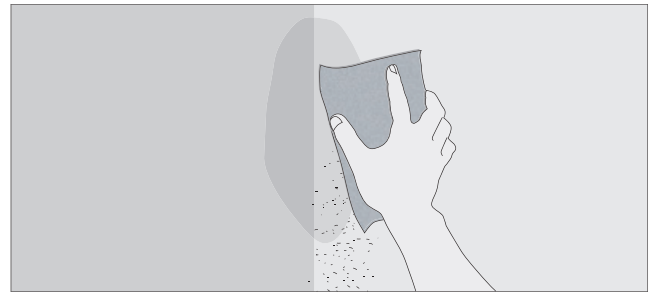


- En las esquinas pasar la lija con la mano.

## 7 Sacar polvo




- Barrer y aspirar el polvo que salió con la lijada.

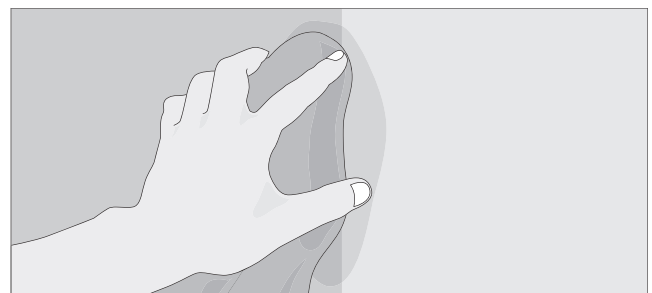


- Pasar un paño húmedo por las paredes y piso de la piscina para asegurarse que no quede polvo o pelusas.

## 8 Pintar

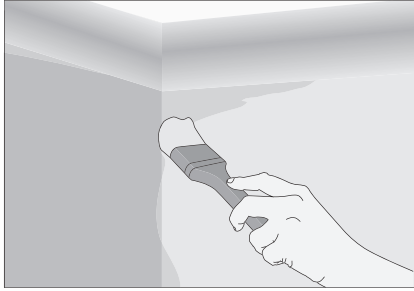

- Hacer los recortes de los bordes y esquinas con brocha.

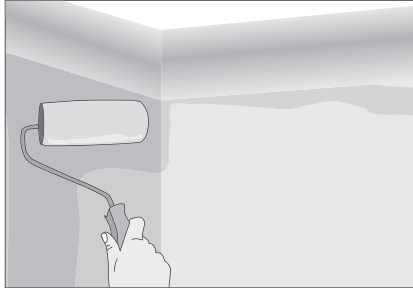

- Pintar con rodillo las paredes.



- Finalmente con el alargador de rodillo pintar el suelo, dejando para el último la escalera.

### RECOMENDACIONES

*El color de la piscina puede influir en la temperatura del agua, ya que los más oscuros absorben los rayos del sol.*

*Antes de llenar la piscina con agua deje secar la pintura por el tiempo indicado por el fabricante del producto.*