



¿CÓMO REPARAR? MADERA EXTERIOR

Una de las labores más necesarias de hacer en una casa es reparar madera. Mesas, aleros, sillas, bancas, marcos de ventanas, en general cualquier mueble que con el tiempo se ha deteriorado por la humedad, el uso o los rayos del sol. Es común que frente al paso del tiempo se desgaste su protección y sea necesario hacer un simple trabajo de mantención que devuelva su buen aspecto y permita disfrutar de la madera por más tiempo. →

Herramientas a utilizar

- Raspador
- Lijadora
- 2 Brochas

Materiales a utilizar

- Removedor pintura
- Lija 80 y 150
- Barniz o impregnante
- Mascarilla

Las maderas se pueden proteger con 4 diferentes productos: pintura, barniz, impregnante o vitrificante. El que correcto para cada caso va a depender de si está en el exterior o interior, si queremos dejarla a poro abierto o cerrado, si queremos mantener la madera a la vista, darle color, que tenga brillo o permanezca opaca.

Pintura

Sella la madera, dejándola con sus poros cerrados. Si está en el exterior lo indicado es esmalte sintético.

Vitrificante

Es un tipo de barniz que sella la madera, formando una película muy dura, semejante a un vidrio.

Barniz

Otorga una película de buena elasticidad con acción fungicida e insecticida que evita la entrada de termitas y repele al agua. Gran resistencia a luz UV. Uso exterior e interior


Protectores madera

Impregnan las maderas, gran poder de penetración e impermeabilidad, además de una alta resistencia a la radiación solar y excelente capacidad para prevenir daños de hongos e insectos. Uso exterior e interior.



PASOS A SEGUIR


1 Aplicar removedor

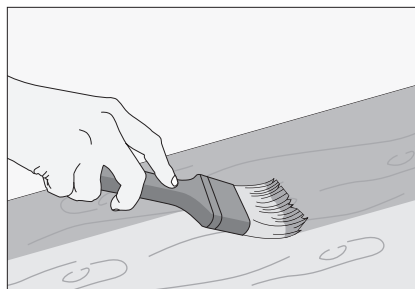


- Independiente de la terminación que tenga la madera (pintura, barniz o impregnante) se debe aplicar con brocha una capa de removedor universal.
- Este producto químico ayudará a soltar la primera capa de protección para que salga fácilmente.

RECOMENDACIONES

El removedor es un producto tóxico por lo que es necesario usar mascarilla para evitar inhalaciones peligrosas.




2 Raspar

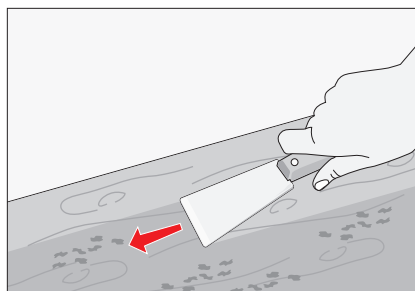

- Pasar el raspador por toda la superficie de la madera para sacar la antigua protección, la suciedad y humedad que pueda tener la madera.
- El raspador se debe usar con movimiento largos en dirección a la veta de la madera.

3 Lijar

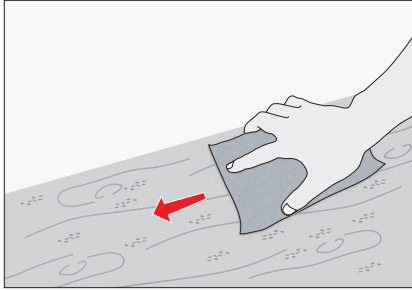

- Para una buena terminación la madera se debe lijar.
- Primero con la lija más gruesa sacar todos los restos de residuos y emparejar los desniveles o marcas que quedaron con el raspador.
- Después pasar la lija más fina para tener una superficie más pareja y lisa.

Tips:

Para lijar la madera se puede usar una máquina lijadora o hacerlo simplemente con la mano. Va a depender del tamaño de la superficie a trabajar. Si opta por hacerlo manualmente se puede ayudar de un trozo de madera el que se forra con la lija y hace más cómodo el pulido.

4 Proteger la madera



- Con la brocha y siguiendo la veta de la madera aplicar el barniz o impregnante.
- Para que no se noten las cerdas de la brocha dejar secar la primera mano y luego dar una segunda capa.