



¿CÓMO PARCHAR? ALFOMBRA DAÑADA

Si su alfombra favorita tiene una quemadura o una mancha, no se angustie: se puede reparar. Y para eso no tiene para qué cambiar toda la alfombra. El secreto es usar un parche redondo ya que es mucho menos notorio que uno cuadrado. Haga un parche lo más chico posible, para que sea menos visible aún.



Herramientas a utilizar

- Martillo
- Cuchillo cartonero



Materiales a utilizar

- Parche de alfombra
- Cinta de doble faz
- Balde
- Tabla de madera
- Tapa de tarro
- Clavos para cemento


Con algo de suerte, puede tener un pedazo de la alfombra original guardado precisamente para este tipo de eventualidades. De lo contrario, puede sacar un pedazo de alfombra debajo del sofá o de algún otro mueble que no será cambiado de posición. En este último caso, el único problema que podría tener es que el pedazo de alfombra pudiera estar menos desteñido. Siga el paso a paso y podrá dejar su alfombra casi como nueva.

PASOS A SEGUIR

1 Ubicar una tapa de tarro de pintura limpia (o similar)

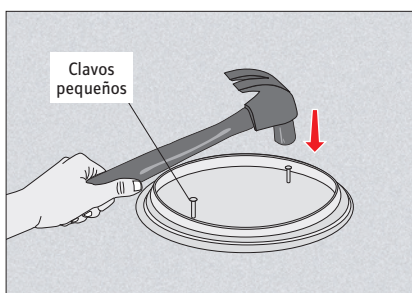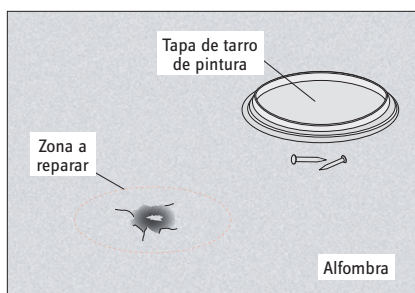


2 Cortar la alfombra

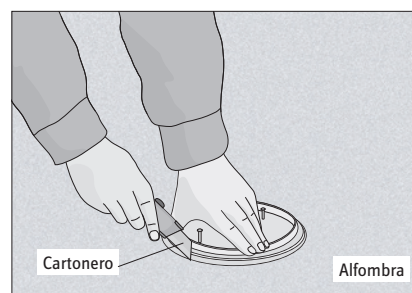


- Con un martillo y dos clavos para concreto martillar una tapa de lata de pinturas limpia (de 1 litro o un galón según el tamaño del parche) sobre el área dañada de la alfombra.
- Usar la tapa del tarro como guía y con un cartonero con filo nuevo empezar a cortar la alfombra.
- Dejar las cabezas de los clavos sobresalientes para que puedan ser quitados fácilmente.
- Mantener el filo lo más vertical posible y tratar de realizar el corte de una sola vez.




3 Cortar el parche

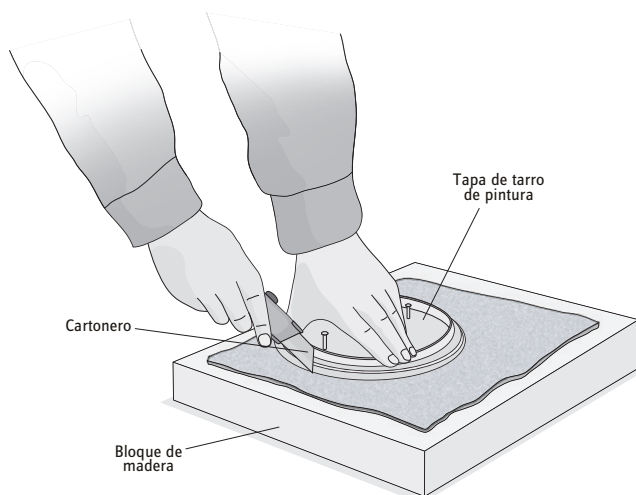

- Quitar los clavos y la tapa con el martillo y volver a martillar la tapa sobre el parche de alfombra puesto sobre un pedazo de madera.
- Si la alfombra tiene algún diseño, verificar que el parche circular coincida con los dibujos de la que está instalada.
- Cortar el parche manteniendo el filo del cartonero lo más derecho posible.

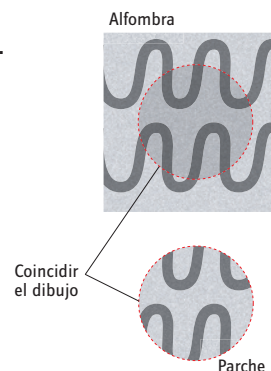


4 Insertar cinta de doble faz

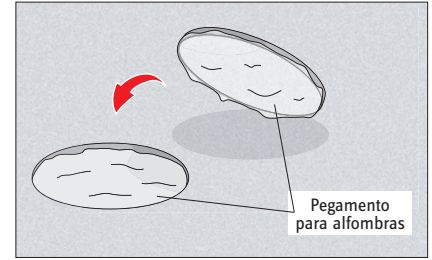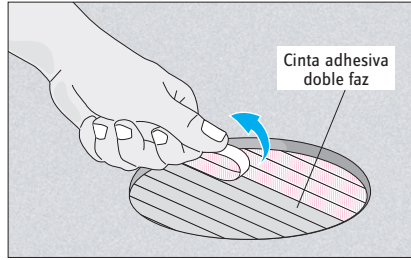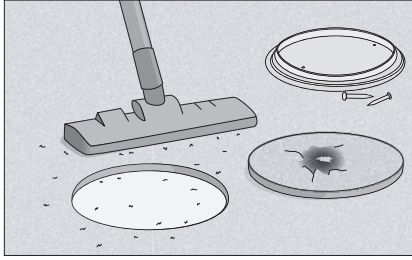


- Sacar los clavos y la tapa y pasar la aspiradora en el piso donde insertará el parche. Cubrir la zona con cinta adhesiva de doble faz.

- Esta cinta puede ser sustituida por pegamento para alfombras.


5 Insertar el nuevo parche

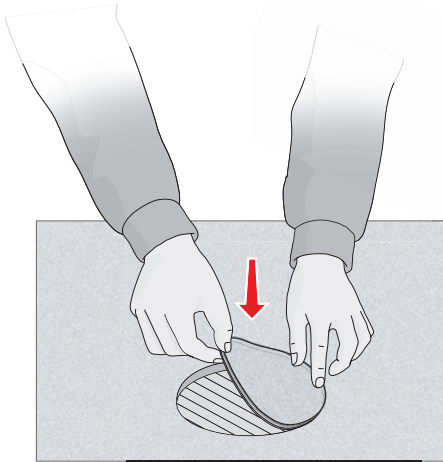

- Asegurarse de que los diseños o dibujos calcen adecuadamente

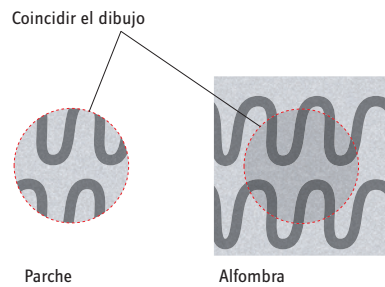

6 Presionar

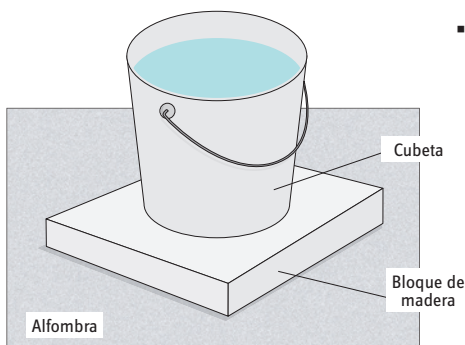

- Poner un peso sobre el parche. Puede ser una cubeta con agua sobre un libro grande o una tabla, por ejemplo. Dejar así por toda una noche.