



# ¿CÓMO ORGANIZAR? LA LOGGIA

En la organización y funcionamiento de una casa es muy importante tener bien resuelto cómo lavar y secar la ropa, por eso el espacio de la loggia tiene mucho protagonismo, sobre todo en invierno cuando la humedad y el frío hace más difícil esta tarea. Es en este lugar donde se pueden concentrar cómodamente las labores de lavado, secado y planchado de la ropa, por esto vale la pena dedicarse a organizar muy bien este espacio. →

## Herramientas a utilizar

- Taladro eléctrico
- Punta desatornillador
- Broca avellanadora
- Lijadora eléctrica
- Brocha 1½"
- Rodillo esponja (repisa)
- Rodillo chiporro (muro)
- Broca concreto


## Materiales a utilizar

- Terciado de 18 mms
  - 2 trozos de 1,20 mt x 30 cms
  - 2 trozos de 1,20 mt x 7 cms
  - 1 trozo de 2,40 mts x 30 cms
  - 1 trozo de 2,40 mts x 7 cms
- Cola fría
- Tornillos para madera
- Lija
- Óleo opaco blanco
- Óleo opaco color a elección
- 3 Rieles ranurados de 128 cms (blancos)
- 6 soportes para repisas (blancos)
- Tornillos roscalata
- Tarugos plásticos
- 1 Repisa con soporte invisible
- Tendedero colgador retráctil
- 1 mt barra aluminio o palo de escoba
- 2 soportes para barra
- Cajas plásticas
- Tabla de planchar
- Soporte para plancha
- Mesa o escritorio (reciclar)

Este proyecto necesita un muro de 2,40 mts de largo y otro de 1,80 mt donde se crearán 4 zonas distintas para organizar la loggia. La primera para almacenar y organizar armada con rieles y repisas donde poner cajas. La segunda para el lavado de la ropa, con una repisa para tener a mano los detergentes. La tercera zona será para secar la ropa, con un colgador que quite poco espacio y que se pueda disimular cuando no se esté usando. Y la última será para el planchado, donde además de la tabla, existirá una cubierta y colgador para ir dejando ordenada la ropa.

### ANTES DE COMENZAR

- Pintar el muro más largo (2,40 mts) de un color vivo. Por la humedad de este lugar la mejor alternativa es usar óleo opaco o una pintura acrílica.

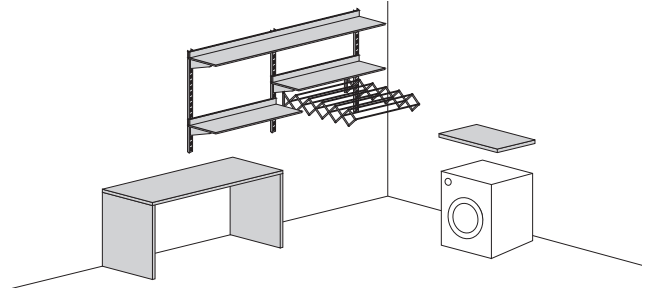


## ZONA ALMACENAJE


Este espacio se puede hacer con repisas en los muros.

### Repisas con refuerzo:


Se construirán 3 repisas de terciado de 18 mms. Serán 2 de 1,20 mt x 30 cms y otra de 2,40 mts x 30 cms. Porque son bastante largas necesitan un refuerzo para que no se arqueen. Este refuerzo puede ser un trozo de 7 cms de ancho.



#### 1 Armar repisas

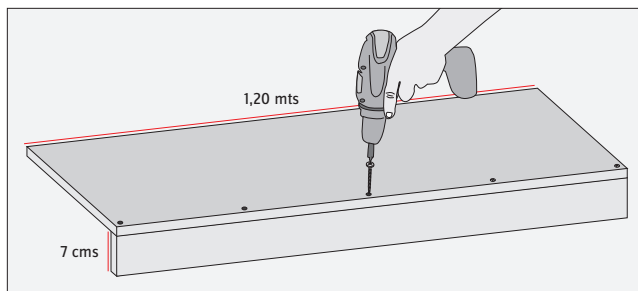


#### 2 Lijar repisas

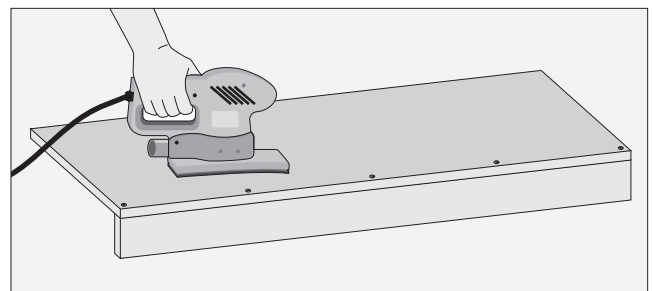

- Poner el refuerzo sobre la repisa y avellanar la madera dónde irán los tornillos. Las repisas de 1,20 mt necesitan 5 puntos de fijación y la de 2,40 mts por lo menos 8 tornillos.
- Antes de atornillar poner cola fría en el canto y fijar los tornillos para madera, procurando dejar bien escondida la cabeza del tornillo.
- Pulir los cantos y superficies de las repisas para eliminar astillas e imperfecciones de la madera.

### 3 Pintar repisas

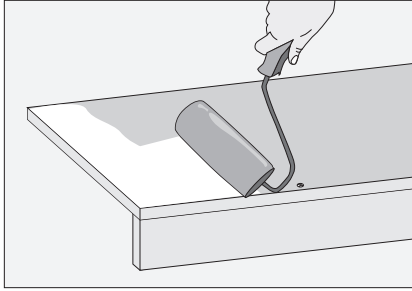


- Con rodillo esponja y óleo opaco pintar las repisas.
- Dejar secar y aplicar una segunda mano.

#### Óleo opaco:


*Su base al aceite otorga a esta pintura la capacidad de hacer una superficie lavable e impermeable, ideal para zonas húmedas como el baño, cocina y loggias. El óleo opaco es la mejor solución para borrar las aureolas de los cielos originadas por las goteras. Se debe diluir en aguarrás o un diluyente sintético.*



### 4 Fijar rieles

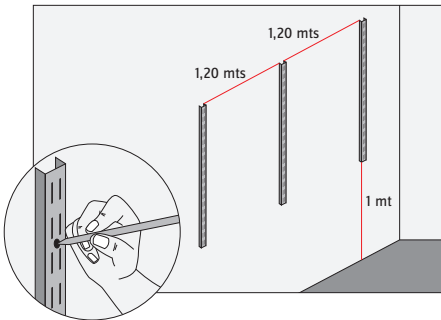

- Cada riel fijarlo a 1,20 mt. de distancia y a 1 mt desde el piso. Presentar el riel en el muro y hacer una marca en su agujero superior.

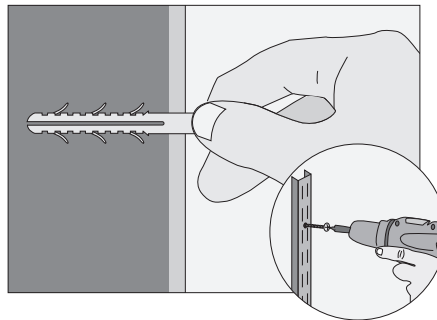


- Hacer la perforación en esa marca, poner tarugo y atornillar sólo en ese primer agujero.
- Comprobar nivelación del riel y fijar el resto de los agujeros del riel.

#### RECOMENDACIONES


*Si va a instalar los rieles y repisas en tabiquería de yeso cartón, sólo se puede hacer en los montantes o pies derechos de la estructura. Ya que ahí es donde el muro tendrá mayor resistencia. Los montantes por lo general se ubican cada 40 o 60 cms por eso es necesario medir con huincha y golpear hasta encontrar el lugar.*

### 5 Poner escuadras

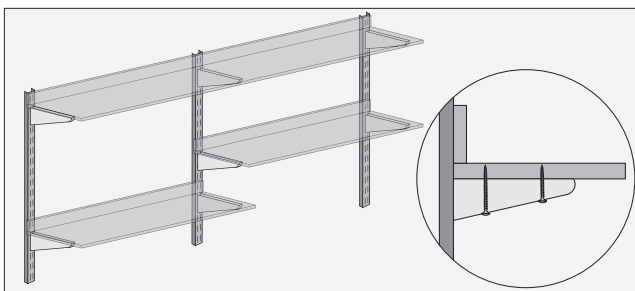

- Poner 2 escuadras por repisa, según la ubicación de las repisas.
- Atornillar las repisas por abajo del soporte.

### 6 Distribuir cajas

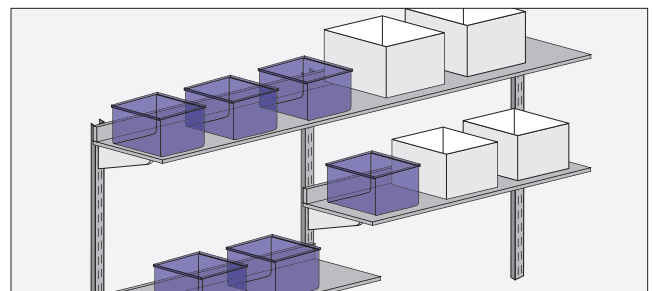


- En estas repisas se pueden poner cajas plásticas, contenedores, canastos o cualquier otro elemento de almacenaje.

## ZONA LAVADO

Esta zona debe tener cerca un enchufe y el desagüe para la lavadora. Además de esta máquina puede tener un lavadero y, si tuviera, la secadora.

### 1 Repisa

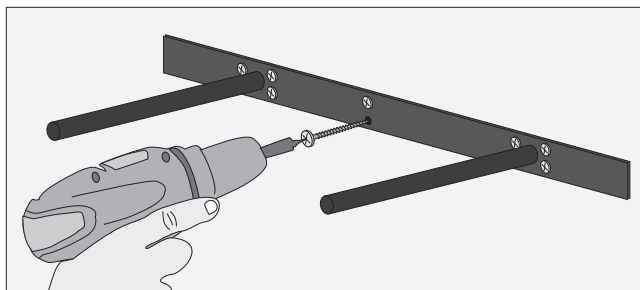

- Sobre la lavadora poner una repisa con soporte invisible para tener a mano los detergentes.
- Presentar el soporte y marcar 1 agujero. Hacer la perforación de ese agujero, poner tarugo y atornillar.
- Comprobar nivel del soporte y fijar el resto de los agujeros con tarugos y tornillos roscalata.

### Repisa volada:


*Estas repisas se llaman volada, porque gracias a su soporte invisible quedan suspendidas en el muro sin que se le vean las fijaciones. Tienen distintas medidas de largo y colores como cerezo, chocolate, blanco y naranja, aunque se pueden pintar para adecuar al ambiente.*



## ZONA SECADO

Se necesita un tendedero, puede ser de piso o como lo que se propone en este proyecto un colgador retráctil que usa poco espacio.

### 1 Colgar tendedero

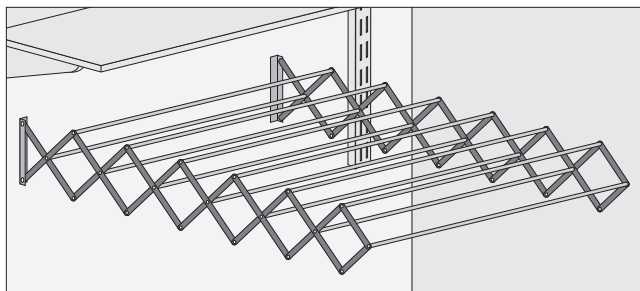


- Debajo de unas de las repisas, colgar el tendedero retráctil. Dejar un espacio de 15 a 20 cms entre la repisa y el colgador para poner la ropa con comodidad.
- El tendedero se debe fijar según el material del muro. Si es muro yeso cartón se debe poner en la perforación tarugos palomas y si es concreto un tarugo de plástico. En ambos casos se puede usar como fijación un tornillo roscalata.

# ZONA PLANCHADO

Para que planchar sea una actividad más cómoda se puede incorporar, además de la tabla y el soporte de plancha, una cubierta donde apoyarse y dejar ropa doblada.

## 1 Poner cubierta

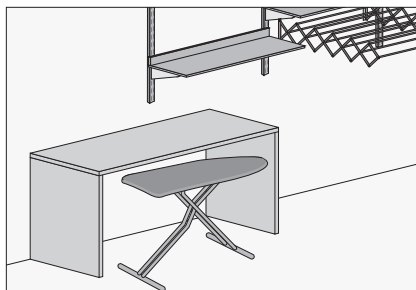


- Una cubierta puede ser un escritorio o mesa ya existente en la casa, incluso un tablón apoyado en caballetes.
- La ubicación va a depender del espacio, pero es bueno no alejarlo de las repisas donde estarán los productos de limpieza.

### Tabla planchar:

*Como se puede regular la altura de la tabla de planchar se puede poner abierta debajo de la cubierta. Así se optimizará espacio y será más cómodo cada vez que se necesite utilizar.*

## 2 Barra para Colgar

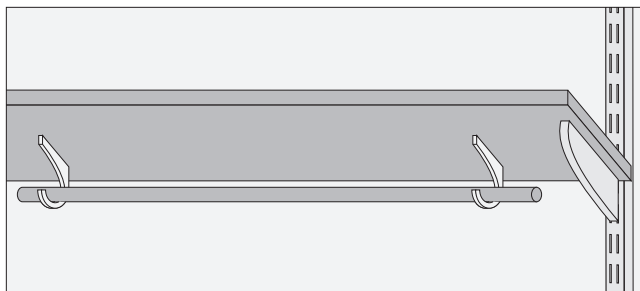

- Debajo de una de las repisas poner una barra para colgar la ropa recién planchada. La barra puede medir entre 80 cms y 1 mt.
- Atornillar 2 soportes de barra con fijaciones hacia arriba. Usar tornillos pequeños para no dañar la repisa.

### Canastos de género:

*Para ayudar a la organización del espacio una buen alternativa es tener un canasto para la ropa limpia sin planchar y otros 2 para la ropa sucia, separándola en blanca y color. Estas palabras se pueden escribir con una plantilla y marcarla con spray, o sencillamente escribirlas con pintura para género o bordarlas.*

