



¿CÓMO PARCHAR? PISO DE LINÓLEO

Si su piso de linóleo ha sido quemado por cigarrillo, tiene alguna ranura hecha por la pata de una mesa o quedó con una fea mancha, no tiene que asumir que deberá cambiarlo por completo. Aprenda cómo arreglarlo usted mismo siguiendo los siguientes pasos.



Herramientas a utilizar

- Espátula
- Aspiradora
- Espátula de plástico dentada
- Balde
- Cuchillo cartonero con hoja nueva
- Regla metálica

Materiales a utilizar

- Linóleo de repuesto
- Adhesivo
- Masking tape


Si no tiene un pedazo de repuesto para parchar o no puede comprarlo, cortar un pedazo de algún área que no quede a la vista, como por ejemplo debajo de un mueble y usarlo. El secreto del éxito de cualquier parche es que el piso debe estar liso, sin relieves ni sobresaltos y absolutamente limpio ya que cualquier imperfección se notará tarde o temprano.

ANTES DE COMENZAR

Abrir las ventanas, no fumar dentro del recinto y mantener la habitación bien ventilada mientras trabaja.


PASOS A SEGUIR

1 Presentar el nuevo trozo de linóleo

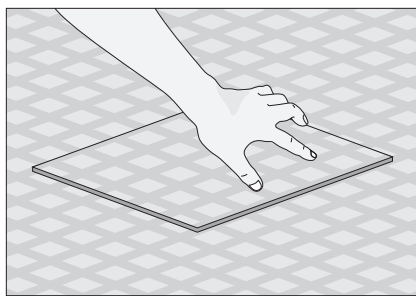


- Buscar un pedazo de linóleo y sobreponerlo en el área dañada de modo tal que todo el daño quede tapado.
- Si su piso tiene algún diseño, asegurarse de que el parche coincida.

2 Afijar con cinta adhesiva

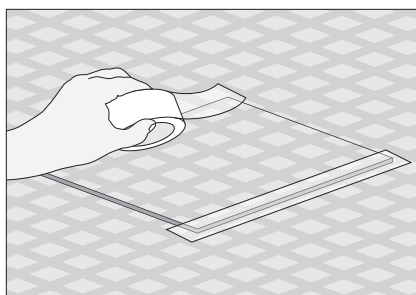


- Colocar el parche en su posición y afijarlo con cinta adhesiva por todos sus bordes.

3 Cortar el parche

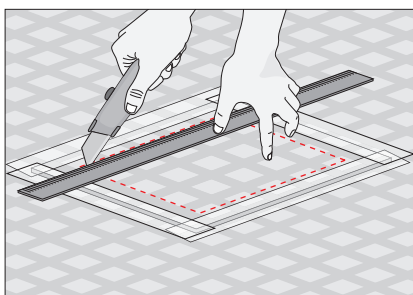


- Con una regla metálica y un cuchillo cartonero con buen filo, cortar cuidadosamente ambas capas del linóleo.

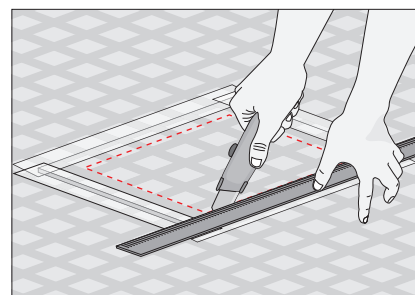


- No intentar cortar de un sólo corte: realizar sucesivos cortes hasta lograr el objetivo.

4 Retirar el parche

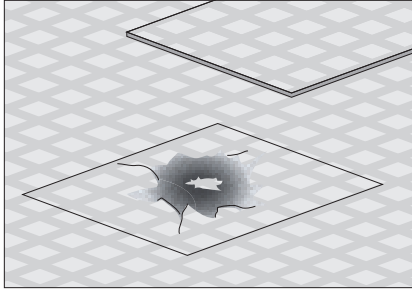


- Cuando esté seguro de que ha cortado ambas capas, retirar el parche y dejarlo a un lado.
- Recordar la posición que tenía para que lo pueda volver a poner sin problemas.

5 Quitar el trozo dañado

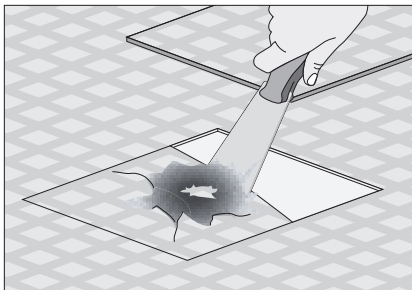


- Con una espátula pequeña remover la sección dañada cuidando de no romper los bordes.

6 Sacar la parte

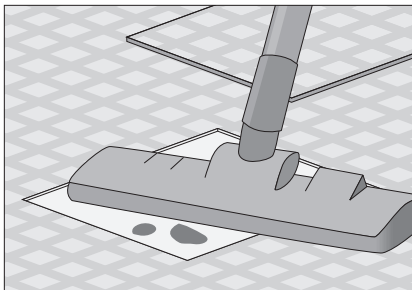


- Retirar con espátula los restos de pegamento hasta dejar muy limpio y parejo.
- De ser necesario, usar un secador de pelo para ablandar el pegamento.
- Aspirar todos los pedazos sueltos y asegurarse de que el área a parchar esté totalmente limpia.

7 Aplicar pegamento al parche

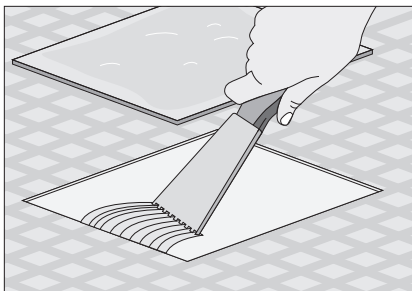


- Revisar que el parche calce y, si fuera necesario, ajustar con su cuchillo cartonero.
- Si usa adhesivo de contacto, aplicarlo en ambas superficies y dejar secar al tacto antes de unir.
- Si usa adhesivo negro u otro tipo de pegamento, aplicar sólo al reverso del parche.
- Para repartir el adhesivo usar una espátula de plástico dentada.

8 Instalar el parche

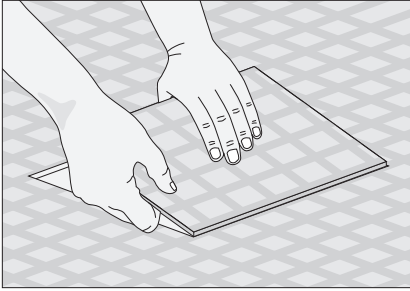


- Presionar la palmeta en su lugar empalmando un lado primero y dejándola caer lentamente.

9 Presionar el parche

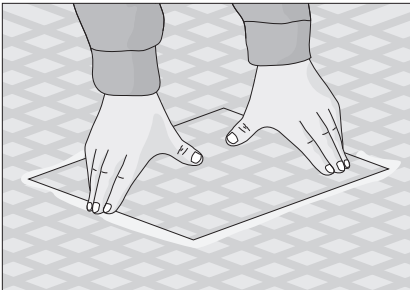

- Usando las palmas de ambas manos, presionar firmemente.

10 Limpiar el exceso de pegamento

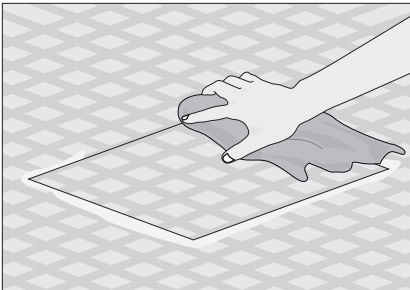

- Con un trapo limpio quite todos los restos de pegamento lo más pronto posible.

11 Mantener presionado por 24 horas



- Poner un balde lleno de agua sobre un pedazo de madera o un libro viejo para hacer presión sobre el parche por 24 horas o hasta que esté bien seco.