



# ¿CÓMO REPARAR? UN ORIFICIO EN UN PISO DE LINÓLEO O VINÍLICO

Si su piso de linóleo o palmetas vinílicas se ha dañado y no quiere o no puede reemplazarlo, pruebe con el siguiente método de reparación. Y por supuesto, hágalo usted mismo



## Herramientas a utilizar

- Espátula
- Cuchillo cartonero



## Materiales a utilizar

- Virutilla de acero fina
- Masking tape
- Paño
- Acetona

Para aplicar el siguiente método de reparación, se necesitará contar con un trocito de material antiguo para raspar. Si no tiene algo de material guardado, quizás pueda conseguirlo detrás o debajo de algún mueble.




## PASOS A SEGUIR

### 1 Limpiar y enmarcar la zona dañada

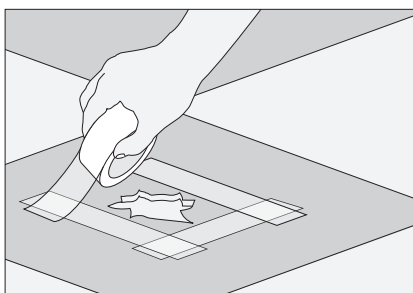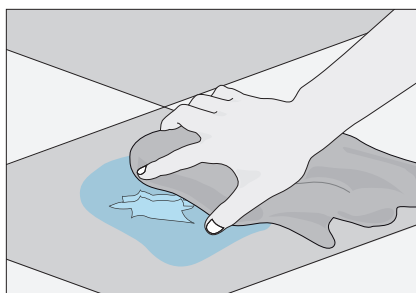



- Limpiar el área dañada con agua tibia y, de ser necesario, escobillar con virutilla fina de acero.
- Instalar un marco alrededor del orificio con masking tape común.

### 2 Preparar una pasta y rellenar el hueco

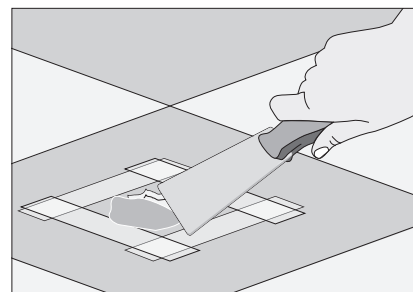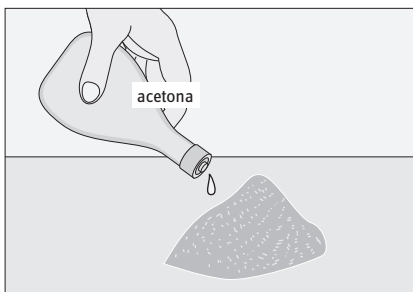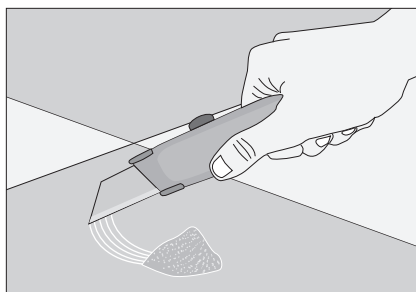

- Con un cuchillo cartonero, raspar un poco de polvillo de una palmeta del mismo color que esté en alguna zona poco visible. Quizás debajo de un mueble.
- Agregar algunas gotas de acetona transparente a ese polvito y preparar una pasta.
- Con una pequeña espátula, introducir la pasta en el orificio.
- Aplanar hasta que quede nivelado.

### 3 Dejar secar y pulir

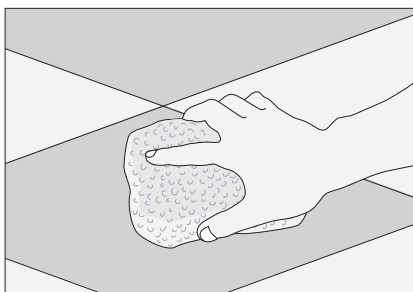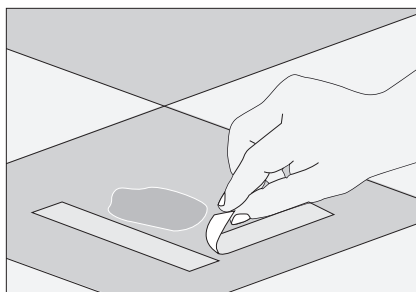

- Dejar que seque y quitar el masking tape.
- Pulir con virutilla de acero fina hasta que la superficie se asemeje a la de las palmetas vecinas.